



acepoint  
エースポイントシステムズ株式会社



High Pixel Digital camera

# DMC-7M

700万画素(7M) バスパワー駆動の高画素モデル  
タイムラプス撮影(任意のタイミングを設定可能)に  
より静的DICなどに最適化したカメラです



## Point 1

高画素でコンパクトサイズ

3,184 × 2,200 (7M) と  
高画素でコンパクト設計

高画素のメリットを活かし  
静的 DIC に最適です。

## Point 2

使いやすい撮影ソフトウェア

カメラを制御するソフト  
ウェアも自社製です。

直感的に操作が可能で  
簡易的な解析機能  
(速度 / 角度等) もご利用  
いただけます。

## Point 3

バスパワーで駆動

USBケーブルで接続した P  
C から電源を供給できるた  
め、AC電源が不要です。

PC とカメラを USB ケーブル  
で接続するだけで使用  
する事ができます。

# 3,184 × 2,200 という高画素でありながらお買求めやすい価格を実現 詳細は営業スタッフまでお問合せください

## コマ数と画像サイズ


Pix Fps	H	1920	1920	2592	3184
	V	1024	1080	2048	2200
150		●			
100			●		
60				●	●
30					●
10					●

●印 メモリ録画のみ使用可。  
●印 メモリ録画、DMA転送の両方で使用可。  
※フレームを間引くことで、1 Fps なども可能。

## 記録枚数と記録時間

撮影速度 (FPS)	解像度 (ピクセル)	記録枚数	記録時間
60 (メモリ録画)	3,184 × 2,200	76枚	1.2秒
100	1,920 × 1,080	258枚	2.5秒
150	1,920 × 1,024	273枚	1.8秒

## 主な仕様

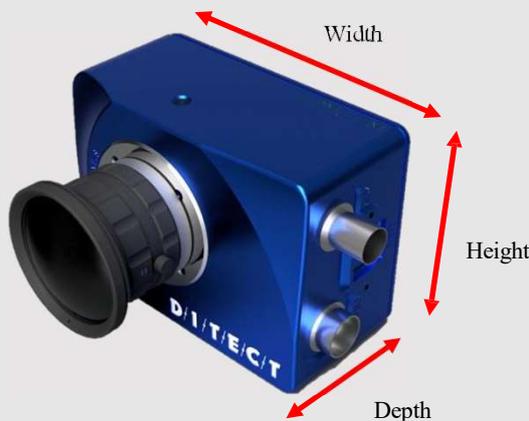

Height: 60mm  
Width: 85mm  
Depth: 40mm

※ レンズ・突起物を含まず


### カメラヘッド

カメラタイプ	モノクロ (DMC-7M)
A/D	8bit
有効画素数	3,184 × 2,200
センサーサイズ	対角 17.6mm (1.1型)
ピクセルサイズ	4.5 μm
レンズマウント	Cマウント
データ出力	USB 3.0
メモリ	512MByte
電源供給方式	USB 3.0 パスパワー
消費電力	4.5W以下
重量	約300g (本体のみ)
外部同期	同期マスタ、同期スレーブとして動作可能
コントロールソフト	
表示モード	ライブ、静止、再生 (速度可変)、コマ送り、コマ戻し
録画モード	ノーマル、エンドレス
トリガー	スタート、エンド、バリエブル、モーショントリガー
画像ファイル	AVI、WMV、MP4、BMP、JPEG、PNG
対応OS	Windows10、Windows11

## 商品構成



## マルチカメラ接続図

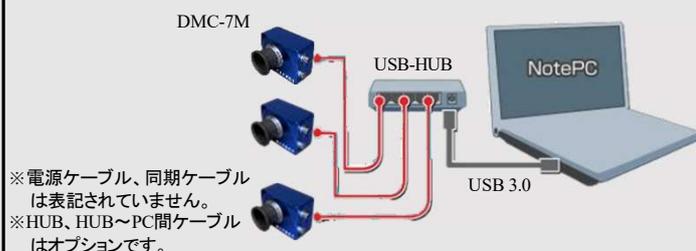

## 【見積・デモ・お問い合わせ】

〒530-0047  
大阪市北区西天満1丁目11番20号  
イトーピア西天満ソアーズタワー1103  
Tel : 06(6311)3770 Fax: 06(6311)3880  
E-mail : info@acepoint.co.jp  
URL : <http://www.acepoint.co.jp/>